



Декоративное эпоксидное износостойкое покрытие «Индустриальный ковер»

Применение


Для устройства декоративных износостойких покрытий пола с гладкой и текстурной поверхностью в промышленном и гражданском строительстве: торговые центры и магазины, общественные здания и спортивные сооружения, а также на предприятиях химической, пищевой, табачной, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, на объектах машиностроения, коммерческой недвижимости, энергетики и ЖКХ, а также в складах и логистических центрах, почтовых терминалах, на авторемонтных предприятиях и закрытых автостоянках. В производственных, офисных, складских, технических и прочих типах помещений. Может применяться внутри помещений и на улице.

Допустимые нагрузки | Преимущества

Выдерживает механические воздействия на пол слабой интенсивности по СП 29.13330-2011 (п.4.3. Таблица 1).
 Выдерживает воздействие жидкостей на пол средней интенсивности СП 29.13330-2011 (п.4.4.), а также химические воздействия воды, минеральных масел, растворителей, кислот и щелочей (полный список см. Таблицу химической стойкости Р-1605).
 Стойко к воздействию шипов, волочению, царапинам и абразивным нагрузкам. Выдерживает перепады температур.
 Стойко к воздействию УФ-излучения.*

* при применении Ризопокс-1605 D.

Конструкция

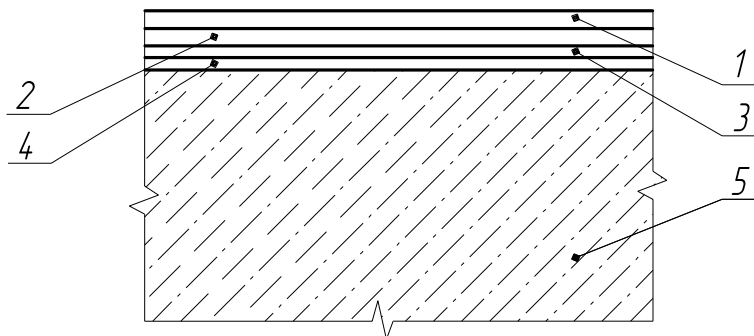

№	Слой	Материал	Средний расход, кг/м ²	Инструмент, способ нанесения
1.	Финишный слой	Ризопокс-1605/Ризопокс-1605 Hard/Ризопокс-1605 D		Плоский тровель мягкий пластик, ширина 460 мм.
		размер №3	0,40*	
		размер №1	0,32*	
2.	Засыпка	Декоративные флоки		Вручную или с помощью специального инструмента.
		размер №3	0,3	
		размер №1	0,25	
3.	Клеевой слой	Ризопокс-4610	0,2	Малярный валик, длина ворса 13-15 мм. Плоский тровель мягкий пластик, ширина 460 мм.
4.	Грунтование	Ризопокс-1100/Ризопокс-3500	0,3	Малярный валик, длина ворса 13-15 мм. Плоский тровель мягкий пластик, ширина 460 мм.
5.	Основание	Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250	-	По проекту

* расход при нанесении за 2 раза

Общая толщина: 1,0-2,0 мм

Рекомендации по нанесению покрытия:

1. Строго соблюдать ограничения, указанные в описаниях Производителя на применяемые материалы.
2. Перед нанесением финишного слоя поверхность обработать жесткой щеткой или плоским тровелем и обеспылить поверхность пылесосом.
3. Возможна двойная засыпка флоками для увеличения долговечности покрытия.

Настоящая информация носит справочный характер. Компания не может контролировать процесс хранения, соблюдение технологии нанесения материала и условия эксплуатации готового покрытия, поэтому мы отвечаем только за качество товара при поставке его клиенту и гарантируем соответствие паспорту качества производителя.